

# Kawasaki

Let the good times roll.

## KVF750 4X4

SNABB, PÅLITLIG, SMIDIG OCH STARK!

103 900 KR \*



Årsmodell 2009

### Färger




Svart



Grön

### DETAJER

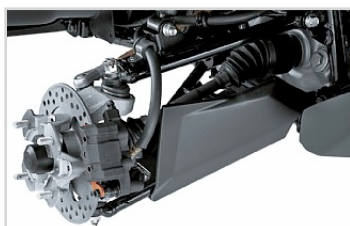

Starkare drivaxelfästning



Gashandtag



Fjädring i två steg



Förseglat förvaringsutrymme

### TEKNISKA DATA

<b>Motor, typ / antal cylindrar</b>	Vätskekyld, 90° V-Twin-motor
<b>Cylindervolym cm<sup>3</sup></b>	749 cm <sup>3</sup>
<b>Borrning x slag</b>	85 x 66 mm
<b>Kompressionsförhållande</b>	8.8:1
<b>Ventilsystem</b>	Enkel överliggande kamaxel (SOHC), 4 ventiler per cylinder
<b>Bränslesystem</b>	Bränsleinsprutning: $\phi$ 36 mm x 2 (Mikuni)
<b>Tändsystem</b>	Batteri & spole (transistoriserad tändning)
<b>Startsystem</b>	Elektrisk
<b>Kraftöverföring</b>	CVT med dubbla med back
<b>Slutväxel</b>	2WD / 4WD, axel
<b>Ram</b>	Dubbel vaggram i högvärdigt tubstål
<b>Fjädringsväg fram</b>	171 mm
<b>Fjädringsväg bak</b>	200 mm
<b>Däck fram</b>	AT 25 x 8-12
<b>Däck bak</b>	AT 25 x 10-12
<b>Fjädring fram</b>	Dubbla bärarmar
<b>Fjädring bak</b>	Dubbla bärarmar
<b>Bromsar, fram</b>	Dubbla 200 mm:s-skivor, med 2-kolvsok
<b>Bromsar, bak</b>	Innesluten, våt, flerskivig
<b>Dimensioner (L x B x H)</b>	2195 mm x 1166 mm x 1233 mm
<b>Axelavstånd</b>	1284 mm
<b>Markfrigång</b>	247 mm
<b>Bränsletank</b>	19 liter
<b>Torrsvikt</b>	275 kg
<b>Effekt kW</b>	37,1 kW {50,4 PS} / 6.500 rpm
<b>Vridmoment Nm</b>	59,4 Nm {6,1 kg·fm} / 4.500 rpm (310)

\* Rekommenderat cirkpris inklusive 25 procents moms. Priserna kan ändras utan avisering.